

Anlage zu Merkblatt 8b: Anschlüsse

Flüssigkeiten für die Sonderchargenstation (Direkteindüsung) - Anlieferung im Tankcontainer -

Bitte legen Sie vor der Anlieferung die Druckzulassung für den Tankcontainer (> 3 bar) vor. Zur Aufrechterhaltung der Niveauregulierung und zur Verhinderung des Verschlusses des Bodenablaufventils wird der Auflieger bei REMONDIS SAVA GmbH bei Bedarf mit Druckluft versorgt.

Ausstattung des Tankcontainers:

_ Mögliche Abfallauslässe:

(1) Auslass oben – Steigrohr (⊕) mit 3 Zoll (DN 80)-Absperrventil

(2) Auslass unten (⊙) mit 3 Zoll (DN 80)-Absperrventil

_ Anschlüsse an Sammelentlüftung und Stickstoffversorgung: 2 Zoll (DN 50)-V-Flanschanschluss mit Kugelhahn


_ Druckmessgerät

_ Sicherheitsventil

_ Für Heißanlieferungen (> 25 °C)

a) Temperaturmessgerät für das Medium

b) 3/4 Zoll-Parker Rectus Typ 75-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung für Dampf und Kondensat

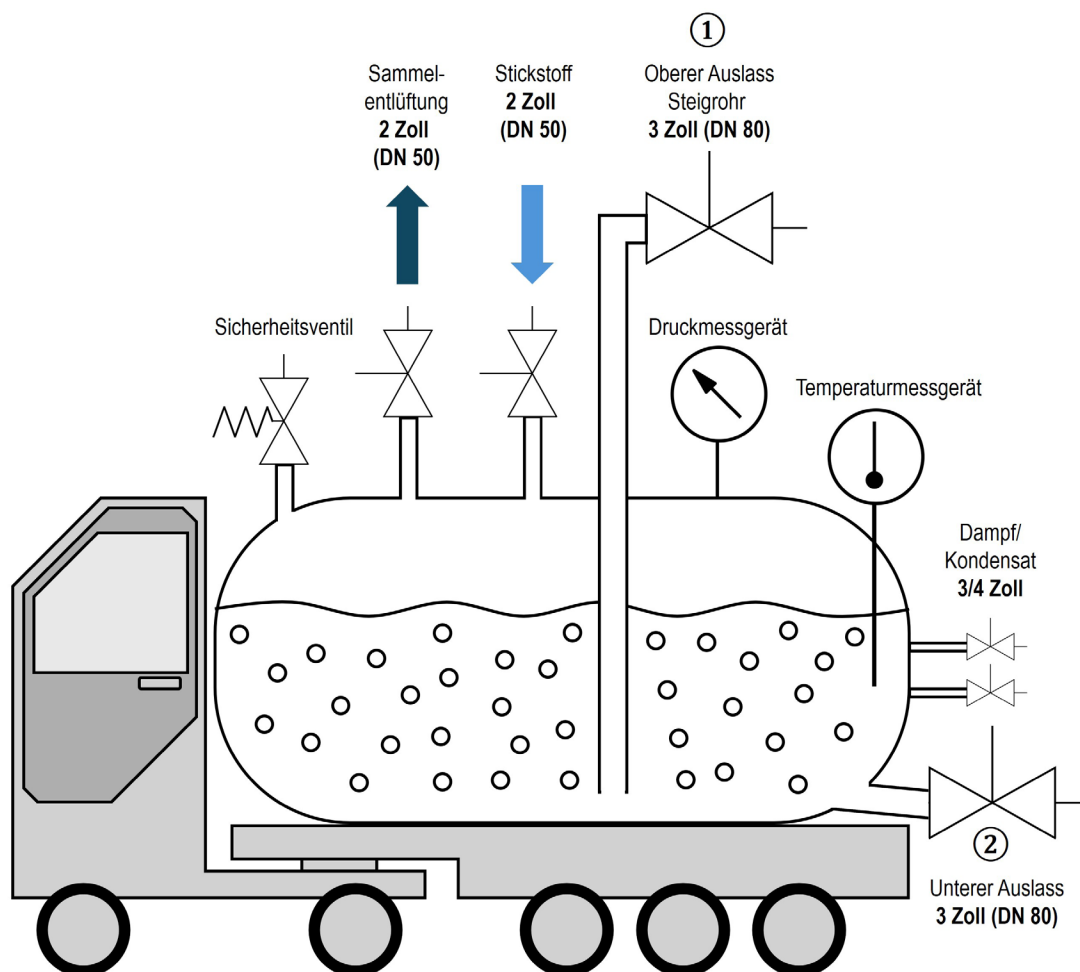

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

REMONDIS SAVA GmbH // Ostertweute 1 // 25541 Brunsbüttel // Deutschland // T +49 4852 8308-0 // info.sava@remondis.de // remondis-sava.de